

LUMINARIA: PARA VIALIDADES
 SERIE: LD 03V



CARACTERÍSTICAS

- *Iluminación con Tecnología LED SMD 2835
- *Angulo de Iluminacion Ajustable durante la instalacion.
- *Aplica a multiples especificaciones de diametro de Brazo
- *Reflector de PC + lente de guía de luz óptica para PC, Mejor eficiencia de luz.
- *Sistema de control de Luz externa (Fotocelda Aplica solo en 60w, 100w y 150
- *Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.


DETALLES DEL PRODUCTO



COMPONENTES

Material	Aluminio Fundido a alta presion, Vidrio Templado, Hevilla y Tornillos acero inoxidable.
Alimentacion	A corriente electrica
Acabado	Cuerpo de la Lampara Color Negra Optica de policarbonato

DESEMPEÑO LUMÍNICO	30W	60W	100W	150W
Lumens:	3000	7200	12000	18000
Lumens por Watt (Lm/W):	110	110	110	110
Temperatura de color (CCT):	6500K	6500K	6500K	6500K
Índice de Color (CRI):	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70
Ángulo Beam:	180*75°	180*75°	180*75°	180*75°
Modelo interno	LD 03V030	LD 03V060	LD 03V100	LD 03V150
Grado de proteccion/IP	65,IK09	65,IK09	65,IK09	65,IK09
HRS VIDA	50000	50000	50000	50000
Alimentacion	AC 100-265V			
Radio de iluminacion:	30m ²	40m ²	50m ²	60m ²
Altura recomendada	6m	7m	9m	12m
Factor de Poder:	>0.95			
Aplicación:	Alumbrado Publico, Parques, Jardines, corredores Industriales			

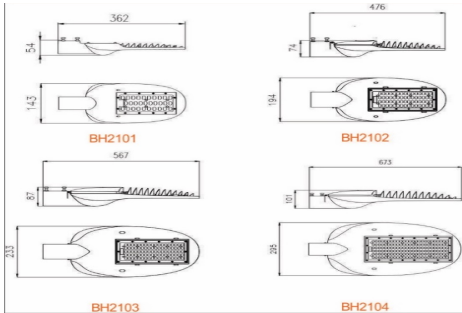

EXTRAS

Certificado	NOM, CE, RoHS
Garantia	3 Años
País de Origen	China

NOTA: LA GARANTIA APLICA POR DEFECTOS DE FABRICACION EN CONDICIONES
 *MODELO LD-03V030 SIN RECEPTACULO NI FOTOCELDA

